
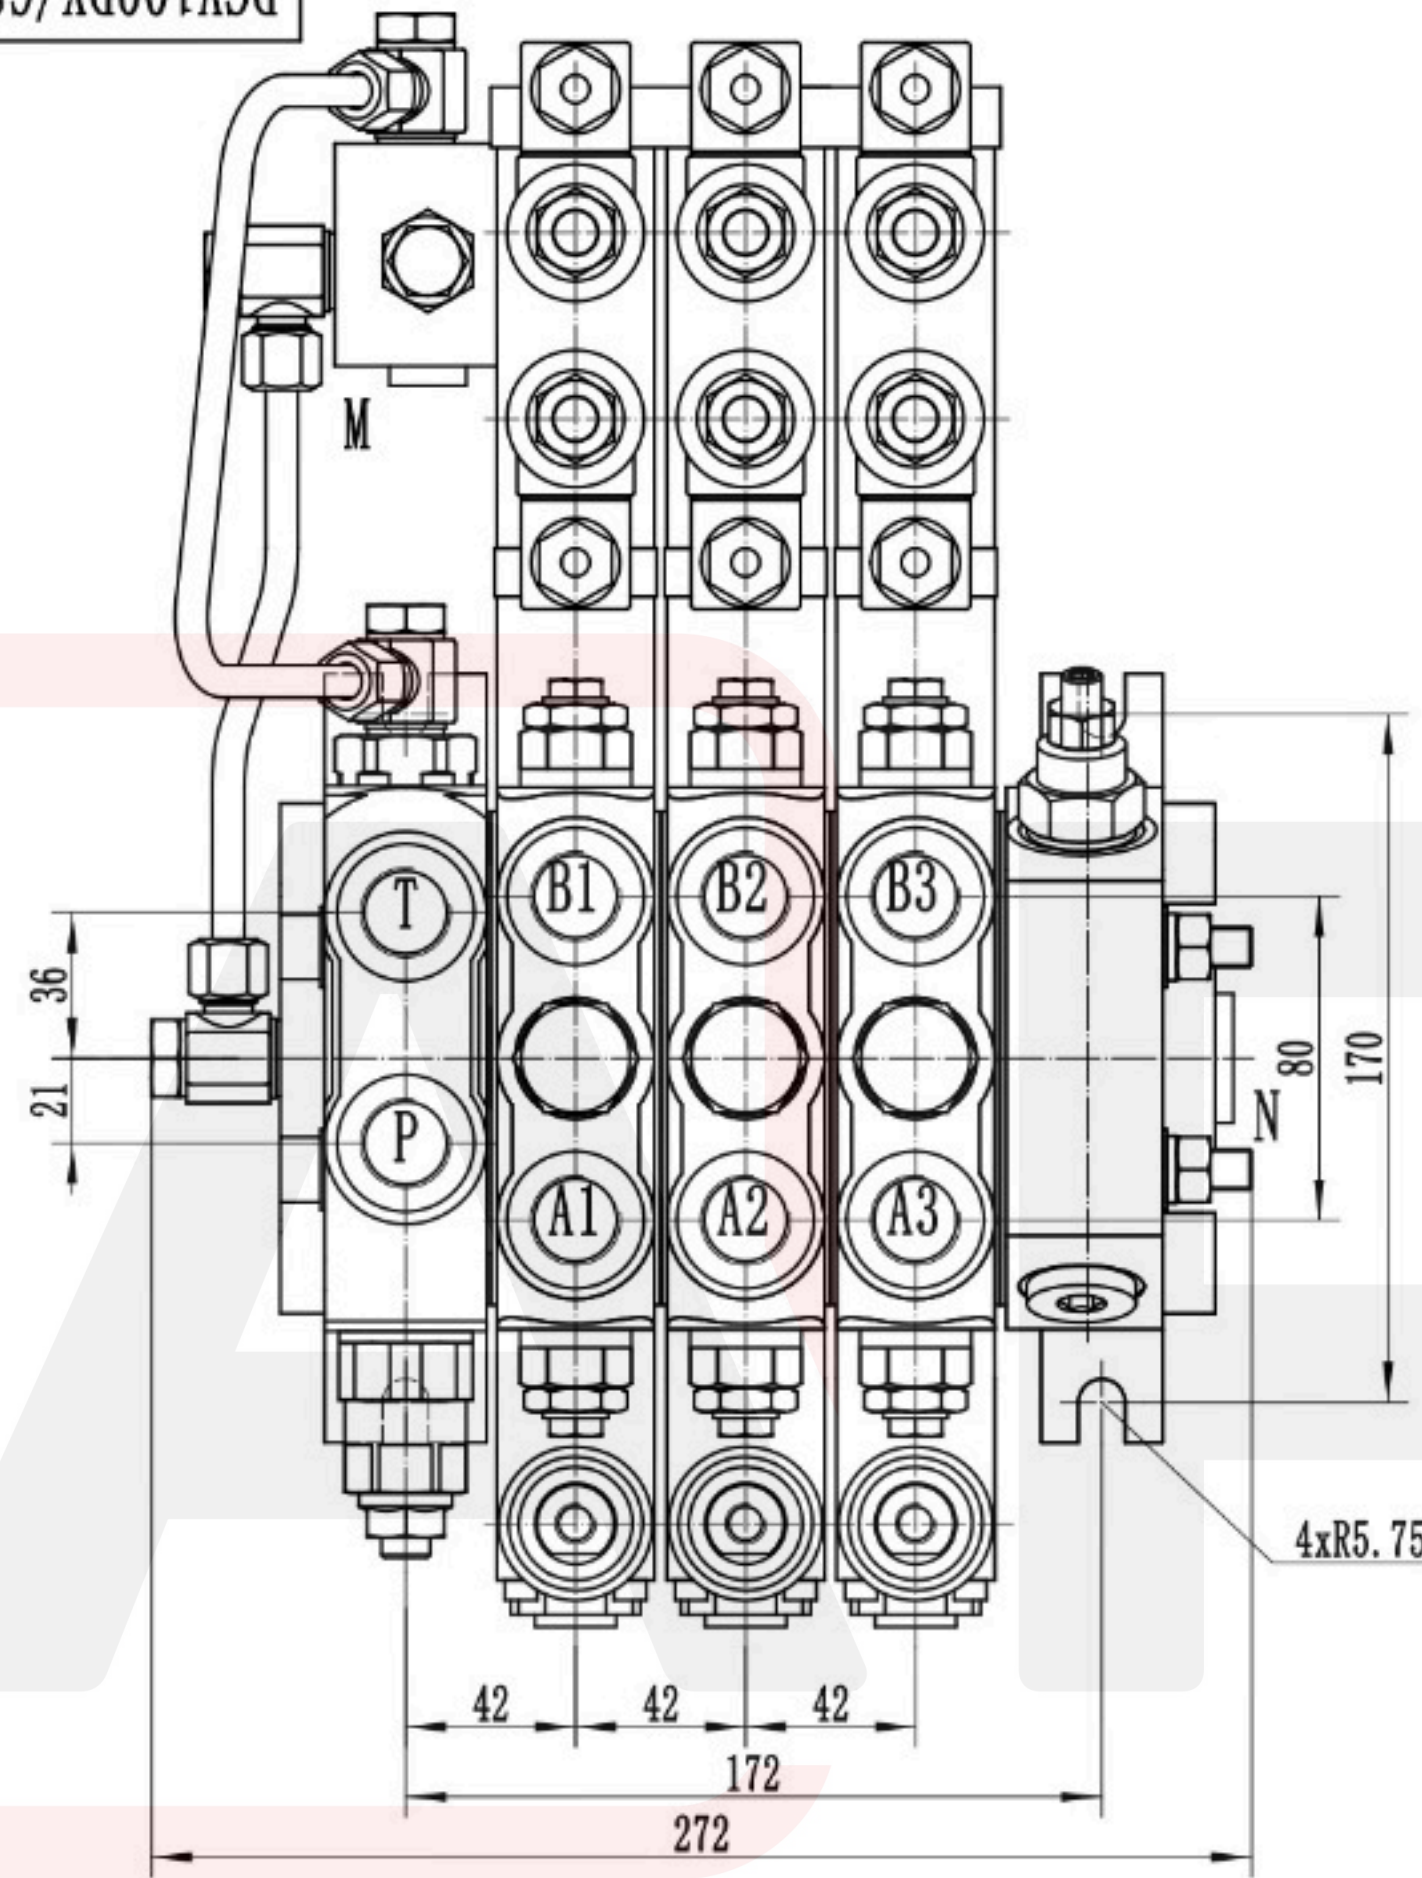




DCV100DY/G2-30TGG

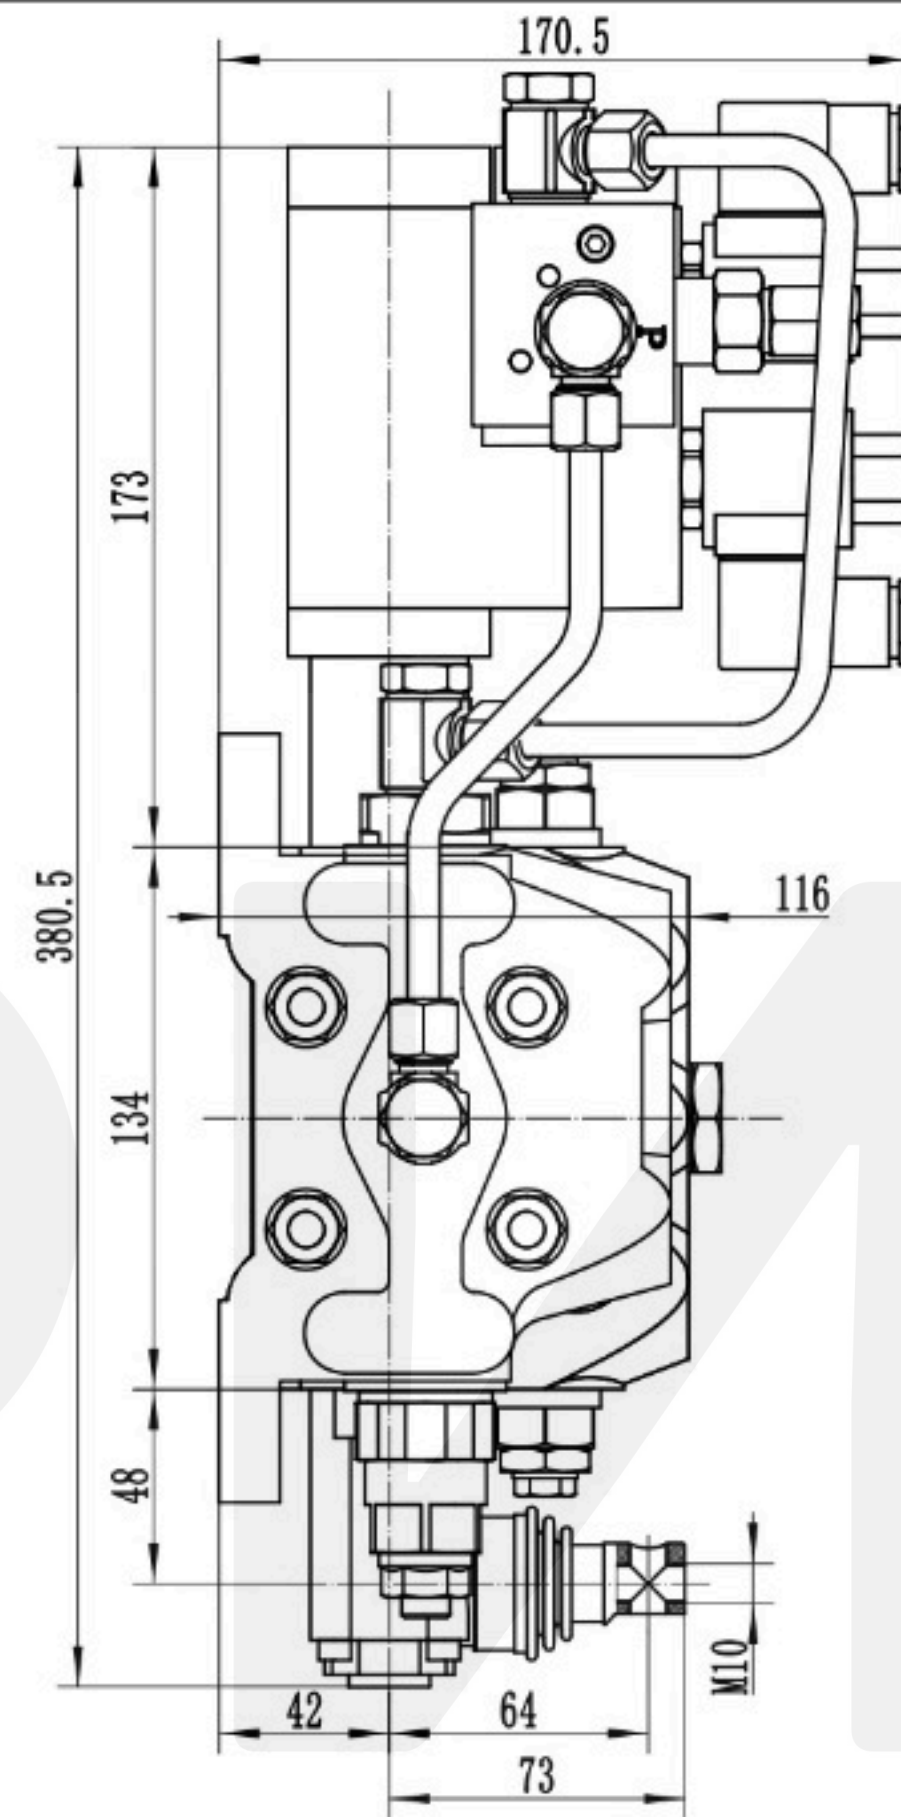

阀体	
接口	螺纹规格
P、T	G3/4
A1-A3	G3/4
B1-B3	G3/4
N	G3/4
M	G1/4

技术要求和参数:

1. 额定流量: 100L/min;
2. 最高压力: 31.5MPa;
3. 主安全阀调定压力: 20MPa;
过载阀调定压力: 20MPa;
4. 油口: P、T、A、B、N口为G3/4,
测压口M为G1/4, 油口为平面密封;
5. 控制方式: 手动+电液控+弹簧复位+0型阀杆;
6. 电磁线圈: 三插线圈, DC24V;
7. 阀体表面磷化处理, 安全阀及螺堵镀锌,
支架为铝本色;
8. 电液控进油管 and 回油管采用硬质钢管。

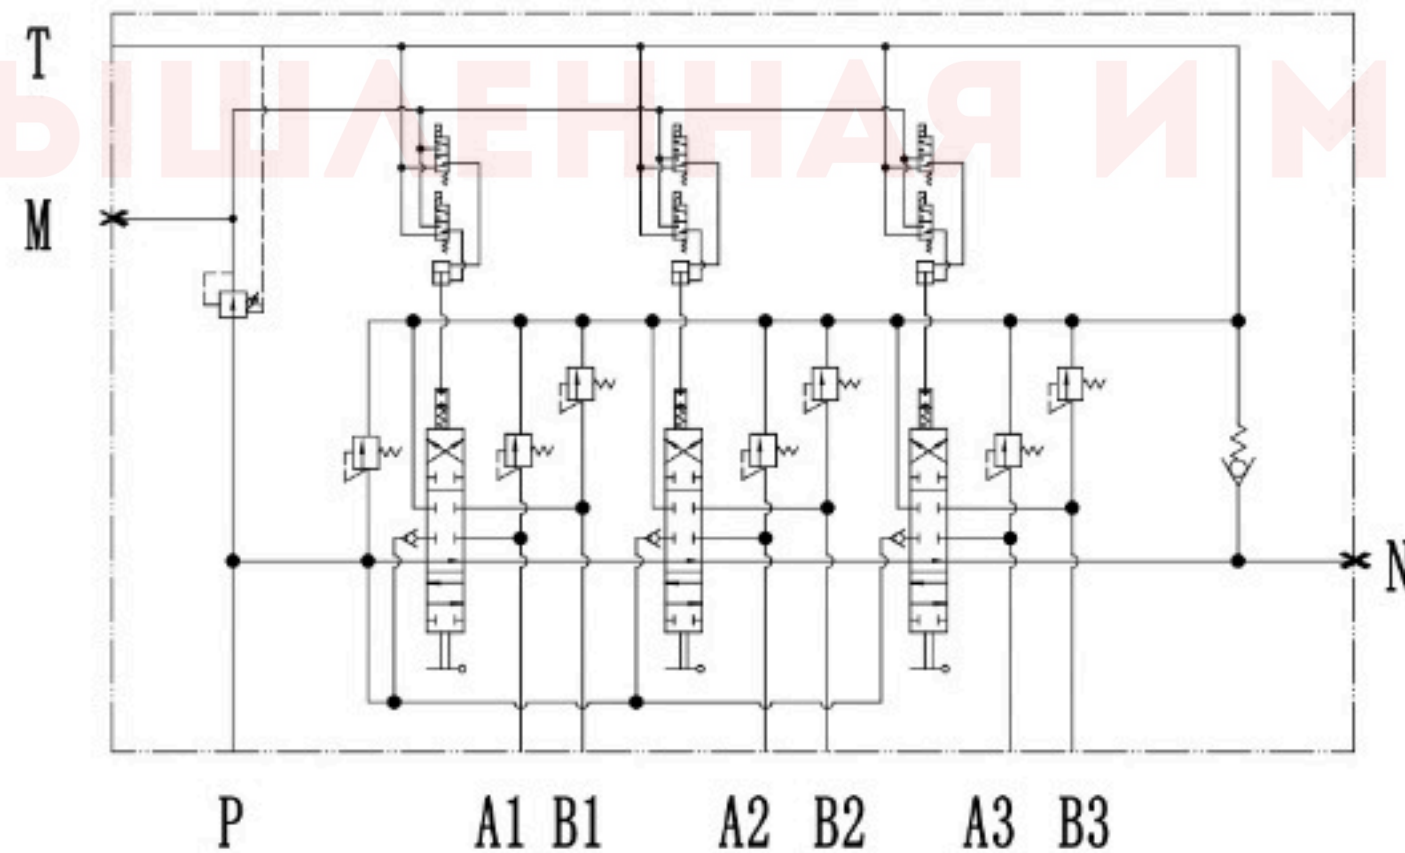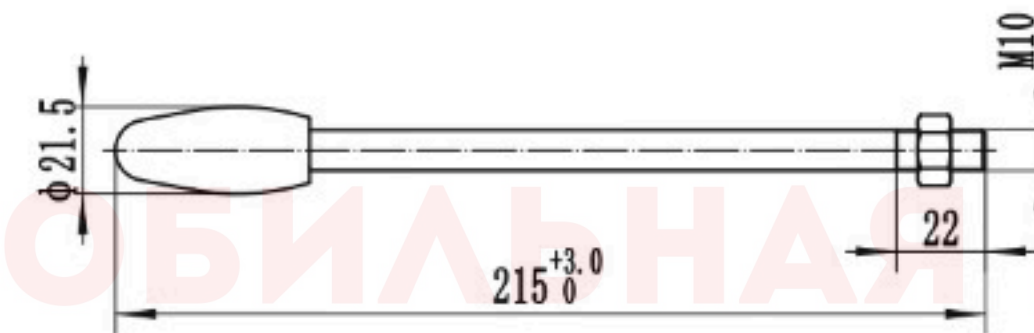

						APIC	
						ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	版本号 类型
设计			标准化				重量 比例
校对						S A	1:2.5
审核							
工艺			批准			共 1 张	第 1 张
						三联多路阀	
						DCV100DY/G2-30TGG	

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日期