
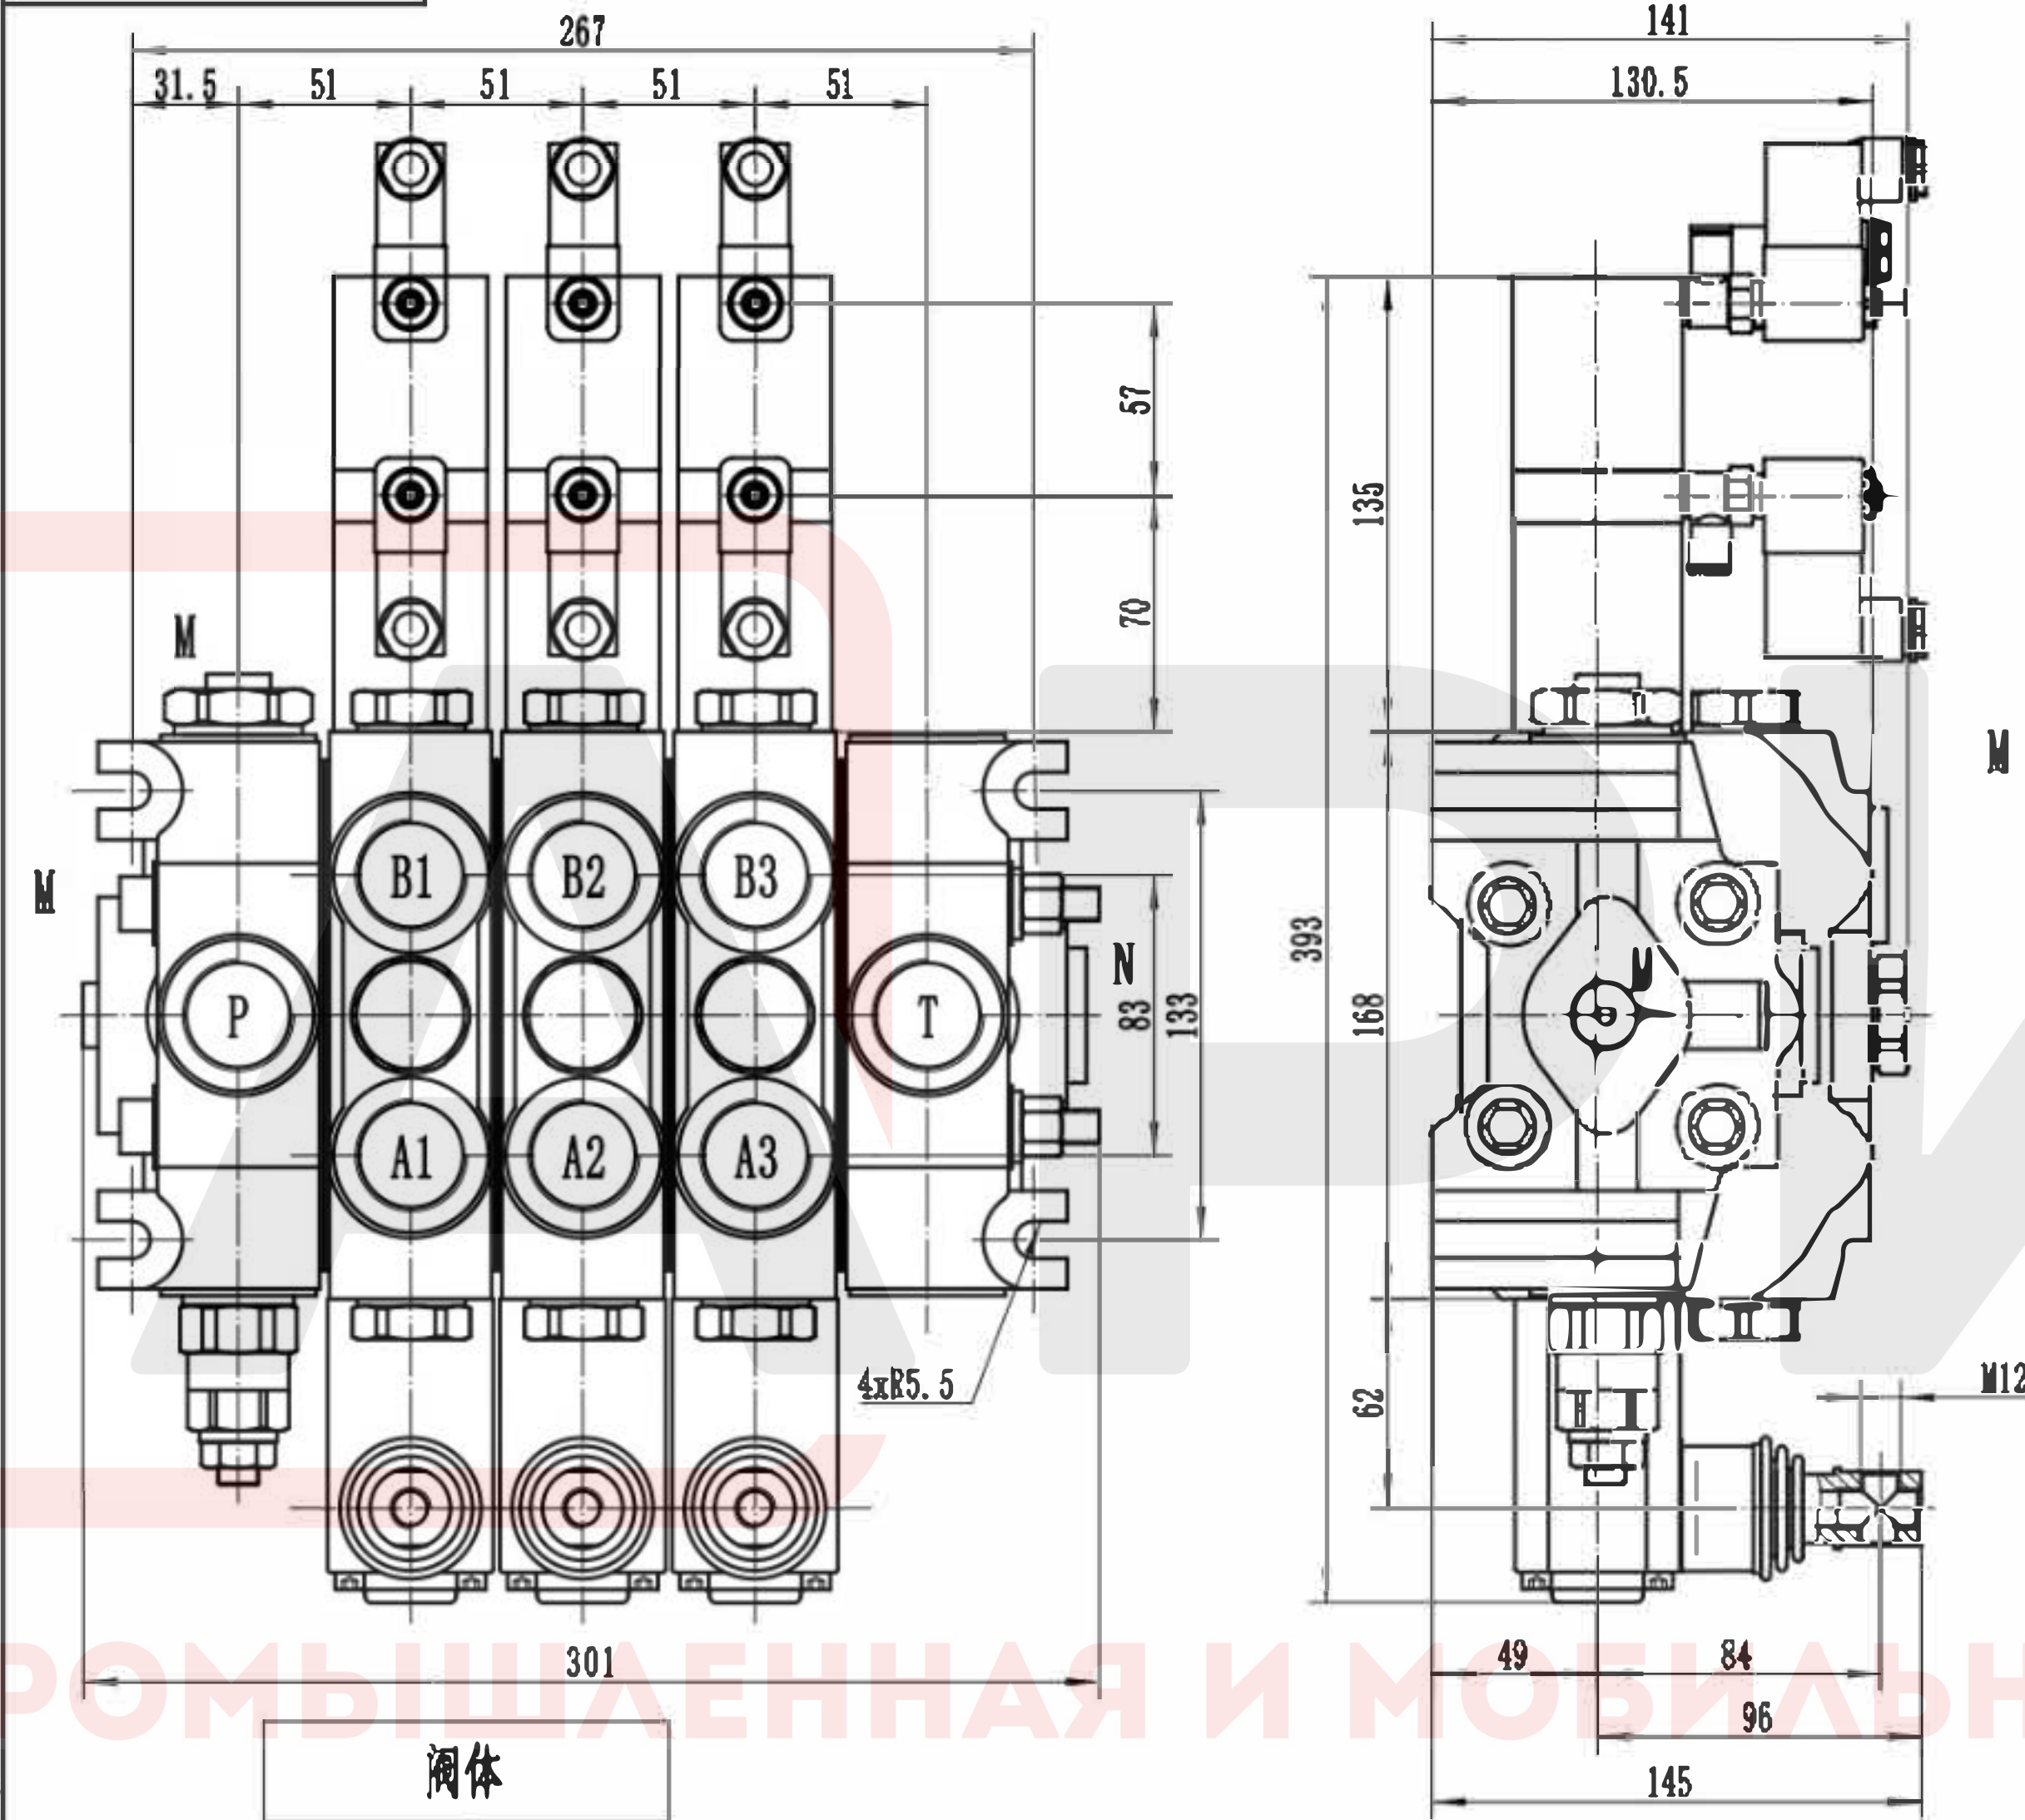


DCV200DQ/G2-30TDD

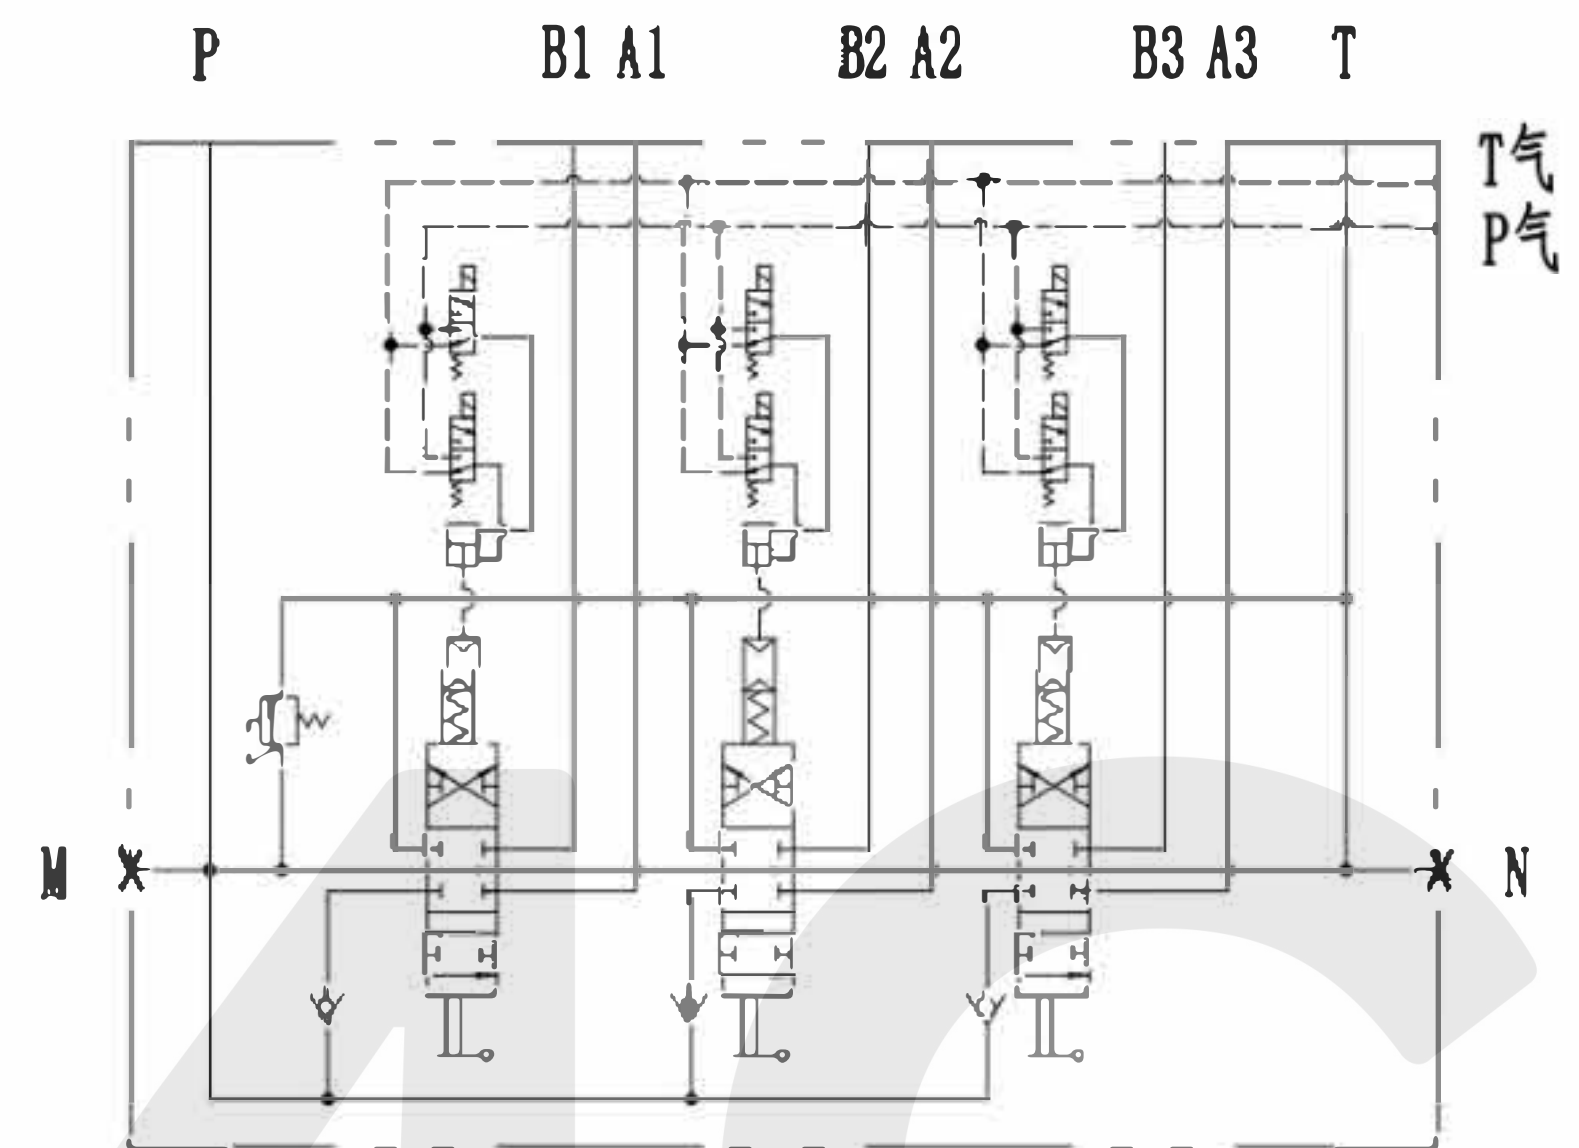


技术要求:

1. 最高压力: 31.5MPa;
2. 公称通径: 25mm; 公称流量: 200L/min;
3. 溢流阀调定压力: 20MPa;
4. 控制方式: 电气控+手动控制, O型阀杆, 弹簧复位;
5. 油口: P、T、A、B、N油口G1, M油口G1/4;
均为平面密封;
6. 电磁线圈: 电压DC24V, 三插插头;
7. 阀体表面磷化处理, 安全阀及螺堵镀。

阀体

接口	螺纹规格
P/T/N	G1
A1-A3	G1
B1-B3	G1
M	G1/4

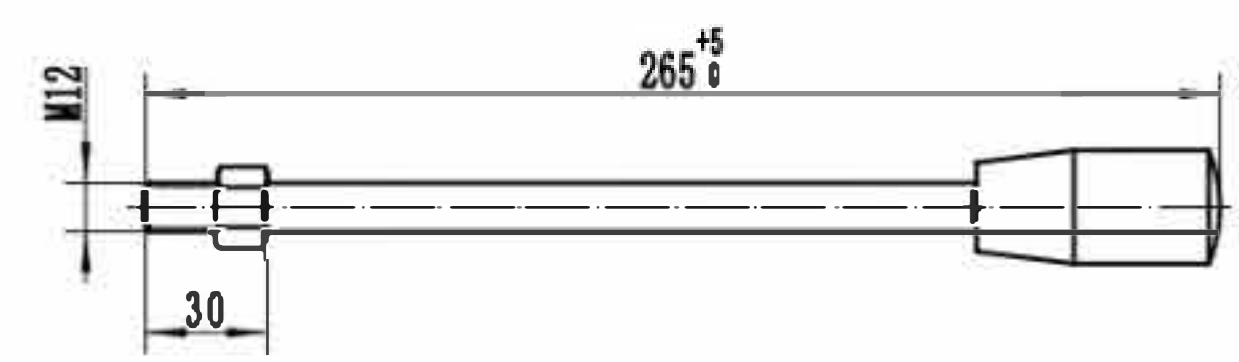

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	版本号	类型
设计			标准化			S		
校对								
审核								
工艺			批准					
共 1 张							第 1 张	三联多路阀
								DCV200DQ/G2-30TDD

